

Tekniska data

Hydraulhamare i bilder SB302

Last- och stabilitetsdiagram kan beställas från Brokk AB

Prestanda

Svänghastighet 28 sec/360°  
Transporthastighet, max. 2,1 km/tim; 0,6 m/s  
Stigningsvinkel, max. 30°

Hydraulsystem

Volym hydraulsystem 165 l  
Pumptyp Variabel lastkännande kolvpump  
Systemtryck till cylindrar och motorer, max. 20 MPa  
Systemtryck, förhöjt till redskap, max. 25,0 MPa  
Flöde max Diesel/50Hz elmotor 140 l/min  
60Hz elmotor 168 l/min

Prestanda diesel

Typ Fyrcylindrig, vattenkyld, 4-taktsmotor  
Effekt, vid 2600 rpm (SAE J1995) 72,8 kW  
Bränsletank volym 70 l  
Motorolja volym, med och utan filterbyte 13,2 l  
Kylarvätska volym 9 l  
Frys punkt -40°C

Styrsystem

Manöverdon Bärbar manöverläda  
Signalöverföring Digital  
Överföring Kabel/Radio

Viktuppgifter

Vikt basmaskin utan redskap -Diesel 11290 kg

Elmotor

Typ ABB  
Effekt 45 kW

Technische Daten

Hydraulikhammer auf Abbildungen SB302

Belastungs- und Stabilitätsdiagramm über Brokk AB erhältlich.

Leistung

Drehgeschwindigkeit 28 s/360°  
Max. Transportgeschwindigkeit 2,1 km/h; 0,6 m/s  
Max. Steigung 30°

Hydrauliksystem

Volumen Hydrauliksystem 165 l  
Pumpentyp Variable lastabtastende Kolbenpumpe  
Max. Systemdruck für Zylinder und Motoren 20 Mpa  
Max. erhöhter Systemdruck für Anbaugerät 25,0 Mpa  
Max. Fluß Diesel/50 Hz elektromotor 140 l/min  
60 Hz elektromotor 168 l/min

Leistung Diesel

Typ Wassergekühlter Viertaktmotor mit 4 Zylindern  
Leistung bei 2600 U/min (SAE J1995) 72,8 kW  
Volumen Kraftstofftank 70 l  
Volumen Motoröl, mit und ohne Filterwechsel 13,2 l  
Volumen Kühlerflüssigkeit 9 l  
Gefrierpunkt -40°C

Steuersystem

Steuerung Tragbare Steuereinheit  
Signalübertragung Digital  
Übertragung Kabel/Funk

Gewicht

Gewicht Basismaschine ohne Anbaugerät - Diesel 11290 kg

Elektromotor

Typ ABB  
Leistung 45 kW

Technical Data

Hydraulic breaker in illustrations SB302

Load and stability diagram can be ordered from Brokk AB

Performance

Slewing speed 28 sec/360°  
Transport speed, max. 2,1 km/h; 0,6 m/s; 1,3 mph  
Incline angle, max. 30°

Hydraulic system

Hydraulic system capacity 165 l; 44 US gal  
Pump type Variable load-sensing piston pump  
System pressure to cylinders and motors, max. 20 MPa; 2901 psi  
System pressure, increased to attachment, max 25.0 MPa; 3626 psi  
Flow max Diesel/50Hz el. motor 140 l/min; 37 US gal/min  
60Hz el. motor 168 l/min; 44 US gal/min

Diesel performance

Type Four-cylinder, water-cooled, 4-stroke engine  
Output at 2600 rpm (SAE J1995) 72,8 kW; 97,6 hp  
Fuel tank capacity 70 l; 22 US gal  
Engine oil volume with and without filter change 13,2 l; 3,49 US gal  
Coolant volume 9 l; 2,38 US gal  
Freezing point -40°C; -104°F

Control system

Control type Portable control box  
Signal code Digital  
Transfer Cable/Radio

Weight

Weight of basic machine excluding attachment - Diesel 11290 kg; 24 890 lbs

Electric motor

Type ABB  
Output 45 kW; 60,4 hp

Caractéristiques techniques

Marteau hydraulique représenté dans les illustrations SB302

Brokk Ab fournit sur commande des diagrammes de charge et de stabilité

Performances

Vitesse de rotation 28 s /360°  
Vitesse maxi. de transport 2,1 km/h; 0,6 m/s  
Pente maxi. 30°

Système hydraulique

Volume du système hydraulique 165 l  
Type de la pompe Pompe à piston variable sensible à la charge  
Pression du système maxi. aux vérins et aux moteurs 20 MPa  
Pression du système augmentée vers l’outil maxi. 25,0 MPa  
Débit maxi. Diesel/50 Hz moteur électrique 140 l/min  
60 Hz moteur électrique 168 l/min

Performance du diesel

Type Moteur à 4 temps et 4 cylindres refroidi par eau  
Puissance à 2600 tr/m (SAE J1995) 72,8 kW  
Capacité du réservoir de carburant 70 l  
Volume d’huile moteur avec ou sans remplacement du filtre 13,2 l  
Volume du liquide de refroidissement 9 l  
Point de congélation -40°C

Système de commande

Dispositif de commande Coffret de commande portable  
Transmission des signaux Numérique  
Transmission Câble/Radio

Poids

Poids de l’engin de base sans outil - Diesel 11290 kg

Moteur électrique


Type ABB  
Puissance 45 kW

Nous développons continuellement nos engins; aussi nous réservons-nous le droit de procéder à des modifications sans avertissement préalable. Des différences de dimensionnement et de poids peuvent survenir. Les produits doivent être utilisés conformément aux règles d’usage, aux consignes d’utilisation du fabricant, aux réglementations de sécurité et aux autres recommandations.

Änderungen, die dem technologischen Fortschritt dienen, sind auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abweichungen bei Abmessungen und Gewicht sind möglich. Die Produkte sind gemäß der allgemeinen Praxis und in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen des Herstellers, Arbeitsschutzgesetzen und -verordnungen sowie anderen Empfehlungen und Standards zu verwenden.

We reserve the right to make changes without prior notice as the machine is under continuous development. Deviations in measurements and weight can occur. Products must be used in conformity with safe practice, manufacturer’s instructions and applicable statutes, regulations, codes and ordinances.

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles då maskinen ständigt utvecklas. Avvikelser gällande mått och vikt kan förekomma. Produkterna måste användas i överensstämmelse med allmän praxis, tillverkarens användar-instruktioner, lagar och förordningar gällande arbetsskydd och andra rekommendationer.

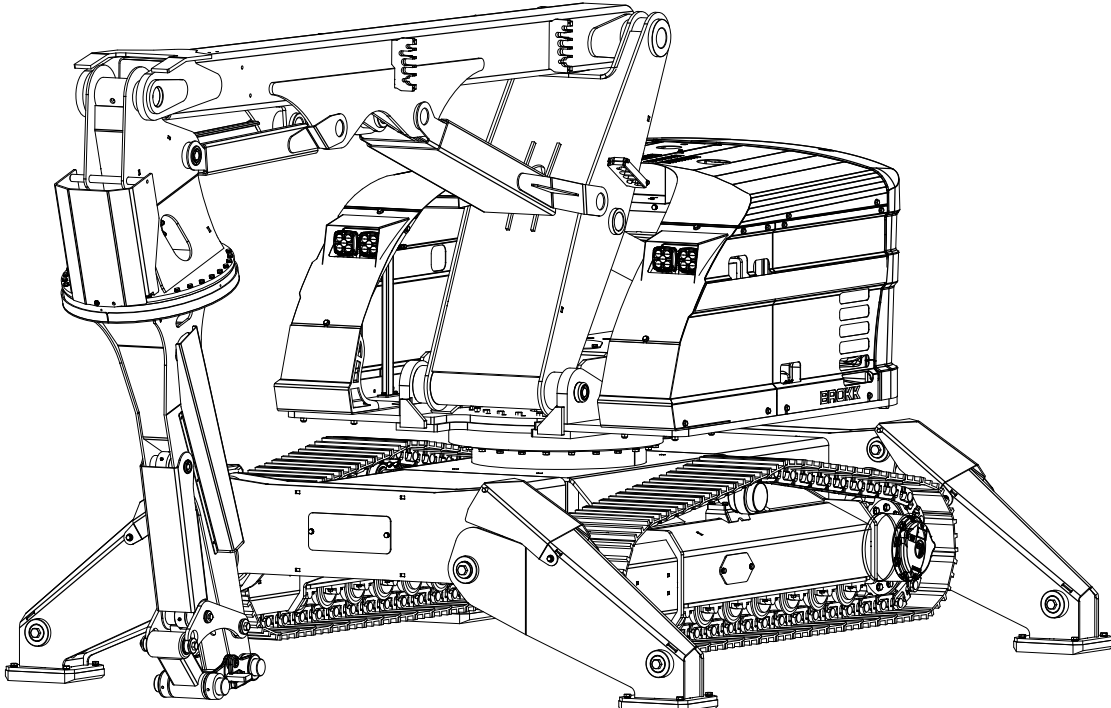

**Brokk AB**  
P.O. Box 730  
SE-931 27 Skellefteå, SE  
Tel +46 910 711 800  
Fax +46 910 711 811  
E-mail: info@brokk.com  
www.brokk.com

Distributor:

